

类别	内容
关键词	CAN(FD)-BUS 报文转发
摘要	CANFDBridge+智能CANFD网桥是一款性能优异的CAN(FD)中继、CAN(FD)报文转换设备。

修订历史

版本	日期	原因
V1.0	2024/02/18	创建文档

目 录

1. 功能简介	1
1.1 概述	1
1.2 产品特性	2
1.3 典型应用	2
2. 产品规格	3
2.1 电气参数	3
2.2 工作温度	3
2.3 防护等级	3
3. 机械尺寸	4
4. 产品硬件接口说明	5
4.1 面板布局	5
4.2 状态指示灯	5
4.3 电源及 USB 接口	5
4.4 按键	6
4.5 CAN(FD)通讯接口	6
5. 驱动与配置工具安装	8
5.1 Windows 系统下安装驱动程序	8
5.2 上位机软件 ZCANConfig Tool 安装	10
5.2.1 配置工具安装示例	10
6. 快速使用指南	13
6.1 获取设备基本信息	13
6.2 管理设备配置	14
6.3 配置参数说明	15
6.3.1 CAN	15
6.3.2 失败回送示例	18
6.3.3 基础转发示例	20
6.3.4 滤波	21
6.3.5 帧映射	21
6.3.6 帧映射示例	23
6.3.7 组包	24
6.3.8 报文组包示例	26
6.3.9 拆分	27
6.3.10 拆分示例	28
6.4 获取设备 CAN 接口错误计数	30
7. 设备固件升级	31
8. 装箱清单	32
9. 免责声明	33

1. 功能简介

1.1 概述

CANFDBridge+智能 CANFD 网桥是一款性能优异的 CAN(FD)中继、CAN(FD)报文转换设备。它能够增加总线的负载能力和延长通信距离，匹配不同通讯波特率的 CAN(FD)网络，同时支持 CAN 和 CANFD 网络的转换。

CANFDBridge+作为 CAN(FD)智能网桥，支持 CAN 转 CAN、CAN 转 CANFD、CANFD 转 CAN、CANFD 转 CANFD 等报文默认转换处理。除此之外，还提供帧映射、合并(若干个 CAN 报文组成一个 CANFD 报文)和拆分(一个 CANFD 报文拆分成若干个 CAN 报文)等特殊转换处理。用户可自由设定 CAN(FD)报文的转发映射、组包拆包等规则，满足自身应用需求。用户通过 USB 接口连接 PC 后，使用 CANFDBridge+配置工具配置波特率及规则后即可脱机使用，简单易用。产品外观如下图 1.1 所示

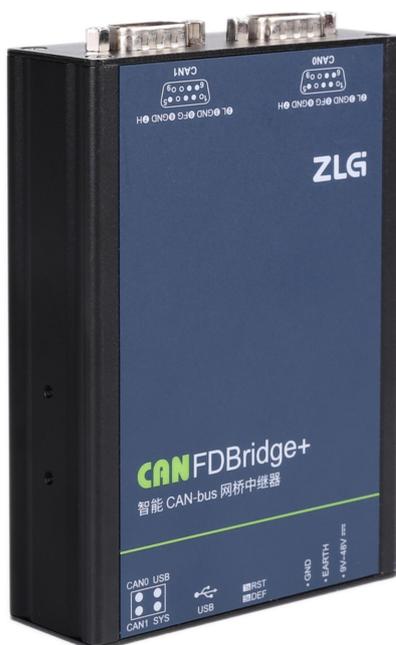


图 1.1 产品外观

1.2 产品特性

- ◆ 两路完全电气隔离的 CAN(FD)通道，支持配置选择 CAN 控制器是 CAN 还是 CANFD；
- ◆ 支持两端 CAN(FD)通道波特率设置，可设置常用波特率，且支持自定义波特率；
- ◆ 支持波特率范围 50k~5Mbps；
- ◆ 支持设置两端 CAN(FD)通道 120 欧姆终端电阻开关；
- ◆ 支持设置两端 CAN(FD)通道接收滤波功能，每通道支持 64 条标准/扩展帧 ID，滤波方式可设置黑/白名单滤波，令 CAN 总线的负荷降到最低；
- ◆ 当使用 USB 连接设备到电脑时，通过 CANFDBridge+配置工具可以开启自动上报记录两端 CAN(FD)通道当前错误状态、错误计数（发送、接收错误计数）的功能，可作为一个非常实用的 CAN 网络状况分析仪，可快速判断 CAN 网络的通信质量；
- ◆ 支持 CAN(FD)报文转发，包括三种转发方式：(1)基础转发；(2)帧映射；(3)组包拆包；转发功能主要对接收的 CAN(FD)帧进行转发。转发前对接收的帧进行映射、组包拆包等处理，将处理后的帧发送。**其处理优先级为：组包拆包>帧映射>基础转发；**
- ◆ 支持转发失败后，返回指定帧来告诉发送方，告知转发失败；
- ◆ 中继时（中继规则为接收到报文原封不动转发至另一通道发送），CAN 单路标准帧（帧 ID 为 0x555，长度为 8，数据区全为 0x555）速率可达 8000 帧/秒，CANFD 单路标准帧（帧 ID 为 0x555，长度为 64，数据区全为 0x555）可达 6300 帧/秒；
- ◆ 只使用中继时，转发延时 60us 左右；
- ◆ CAN-bus 电路采用 DC 2500V 电气隔离；
- ◆ 可用在有安全防爆需求的环境中；
- ◆ 工作温度：-40~+85℃；工作功率：低于 2W。

1.3 典型应用

- 煤矿远程通讯；
- 工业现场控制；
- 远程监控与数据采集；
- 电力通讯。

2. 产品规格

2.1 电气参数

表 2.1 电气参数

参数名称	类型	额定值			单位
		最小值	典型值	最大值	
工作电压	直流	9	12	48	V
功耗	/	/	0.84	/	W

2.2 工作温度

表 2.2 工作温度

参数名称	额定值			单位
	最小值	典型值	最大值	
工作温度	-40	-	85	°C
存储温度	-40	-	85	°C

2.3 防护等级

表 2.3 防护等级-静电放电抗扰度试验 (IEC61000-4-2)

接口	测试电压 (KV)	测试结果	备注
电源	±6	A	接触放电
CAN(FD)总线	±6	A	接触放电
以太网	±6	A	接触放电
车载以太网	±6	A	接触放电
按键、指示灯	±15	A	空气放电

表 2.4 防护等级-电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 (IEC61000-4-4)

接口	测试电压 (KV) @5KHz /@100KHz	测试结果	备注
电源	±2	A	容性耦合
CAN(FD)总线	±1	A	容性耦合夹耦合
以太网	±1	A	容性耦合夹耦合
车载以太网	±1	A	容性耦合夹耦合

表 2.5 防护等级-浪涌 (冲击) 试验 (IEC61000-4-5)

接口	测试电压 (kV)	测试结果	备注
电源	±1	A	电容耦合
CANFD 总线	±1	A	气体放电管耦合
以太网	±1	A	气体放电管耦合

3. 机械尺寸

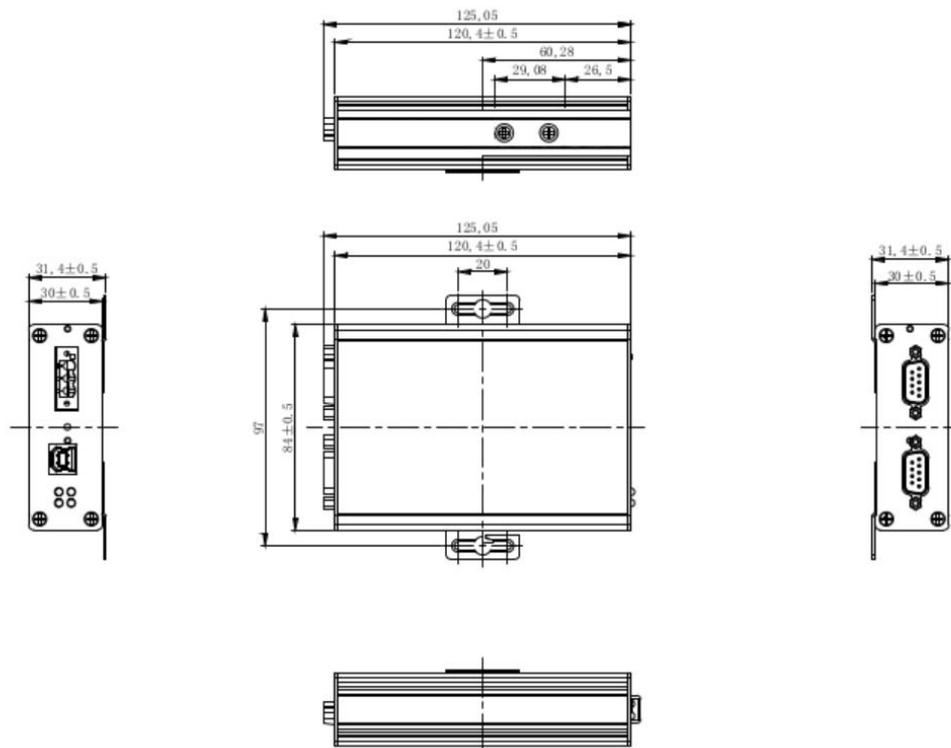


图 3.1 CANFDBridge+尺寸图

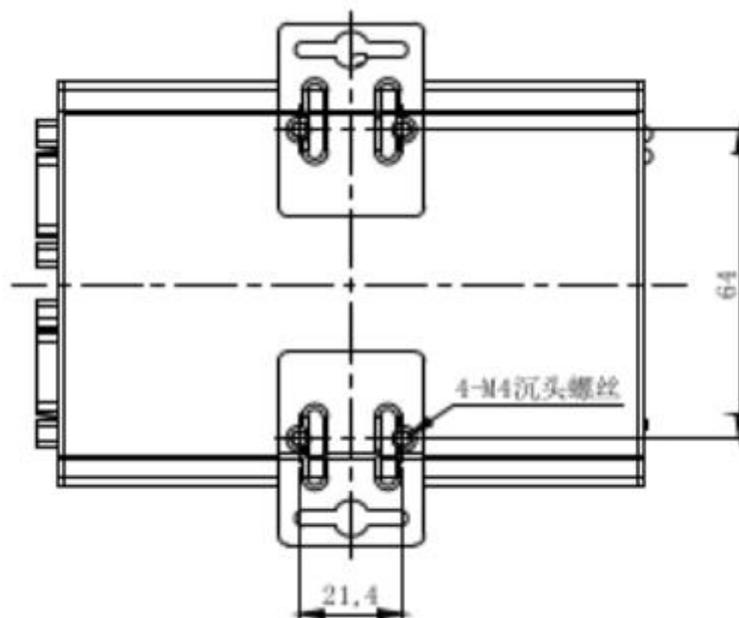


图 3.2 CANFDBridge+安装图

4. 产品硬件接口说明

本节介绍 CANFDBridge+设备硬件接口信息。

4.1 面板布局

设备面板布局如图 4.1 所示。



图 4.1 面板布局

4.2 状态指示灯

表 4.1 LED 状态指示灯

标识	功能	状态	状态描述	闪烁描述
SYS	系统指示灯	不亮	设备未上电	-
		绿色闪烁	设备运行中	500ms 周期闪烁
USB	USB 指示灯	红色常亮	未接 USB 线或 USB 连接不正常	-
		绿色常亮	USB 连接正常	-
		绿色闪烁	USB 正与设备通讯	-
CAN0~CAN1	CAN 通道指示灯	绿色常亮	CAN(FD)通道空闲	-
		绿色闪烁	CAN(FD)通道正常收发数据	-
		红色闪烁	CAN(FD)通道总线错误	-

4.3 电源及 USB 接口

CANFDBridge+设计了两种供电方式，第一种是通过 USB 供电，第二种是通过直流电源供电，使用任意一种供电方式即可工作，同时外接电源和 USB 线也是可以的，但推荐在

配置设备时才使用 USB 供电方式，其他情况下用直流电源供电，USB 连接线采用的是 B 型（方口），出厂时配备一条 USB 线缆；直流电源接口引脚定义如所示

表 4.3 电源接口描述

类型	示意图	引脚定义	引脚说明
3-PIN OPEN		GND	数字地
		EARTH	大地
		9V - 48V	电源输入电压为直流 9V - 48V

4.4 按键

设备提供了一个按键作为 RST，用于复位设备和恢复出厂设置。

表 4.2 复位按键功能

标识	功能
RST/DEF	复位设备（点按）
	设备恢复出厂设置（长按超过 5s 后松开）

4.5 CAN(FD)通讯接口

CANFDBridge+具有两个 CAN(FD)-bus 接口，其接口引脚定义如表 4.4 所示

表 4.4 CAN 接口定义

类型	示意图	信号定义	信号描述	引脚序号
DB9 接口 (CAN0~C AN1)		CAN(FD)_L	CAN(FD)数据收发差分反相信号	2
		CAN(FD)_GND	CAN(FD)隔离地	3、6
		CAN(FD)_H	CAN(FD)数据收发差分正相信号	7
		CAN(FD)_FG	屏蔽地	5
		NC	不连接	1、4、8、9

表 4.5 CAN(FD)-Bus 接口规格

参数		最小值	典型值	最大值	单位
通讯波特率		40k		5M	bps
节点数				110	pcs
显性电平（逻辑 0）	CAN(FD)H	2.75	3.5	4.5	V
	CAN(FD)L	0.5	1.5	2	
隐性电平（逻辑 1）	CAN(FD)H	2	2.5	3	
	CAN(FD)L	2	2.5	3	
差分电平	显性（逻辑 0）	1.2	2	3.1	V
	隐性（逻辑 1）	-0.5	0	0.05	
总线引脚最大耐压		-18		18	
总线瞬时电压		-100		+100	
隔离电压（直流）		3500			

物理层主要是完成设备间的信号传送，把各种信息转换为可以传输的物理信号（通常为电信号或光信号），并将这些信号传输到其他目标设备。基于该目的，CAN-bus 对信号电平、通信时使用的电缆及连接器等做了详细规定。

CAN 收发器根据两根线缆之间的电压差来判断总线电平，这种传输方式被称为差分传输。线缆上传输的电平信号只有两种可能，分别为显性电平和隐性电平，其中显性电平代表逻辑 0，隐性电平代表逻辑 1。高速 CAN 电气特性如表 4.5 所示。

CAN 总线采用平衡传输。ISO11898-2 规定：在高速 CAN 网络中，需要在网络终端节点处接入 120Ω 终端电阻，用于消除总线上的信号反射，避免信号失真。高速 CAN 网络拓扑如图 4.2 所示。

该设备内置 120Ω 终端电阻，可通过配置工具 ZCANConfig Tool 软件来配置该终端电阻接通或断开。

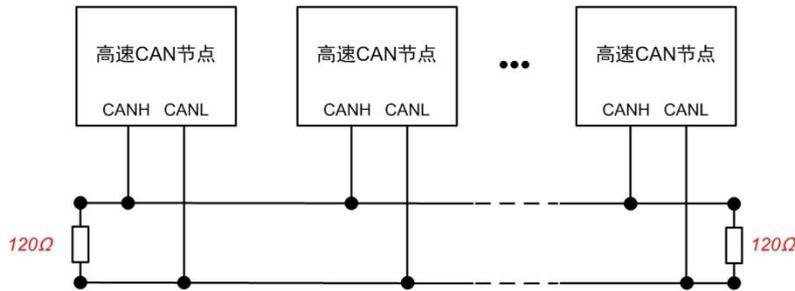


图 4.2 高速 CAN 网络拓扑

注：总线通讯距离、通讯速率与现场应用相关，可根据实际应用和参考相关标准设计。CAN-Bus 电缆可以使用普通双绞线、屏蔽双绞线或标准总线通信电缆。远距离通讯时，终端电阻值需要根据通讯距离以及线缆阻抗和节点数量选择合适值。

5. 驱动与配置工具安装

CANFDBridge+使用 USB Type-B 线连接电脑后，再使用 ZCANConfig Tool 软件对其进行参数配置。所以用户在使用 CANFDBridge+ 前需要安装 CANFDBridge+ 驱动和 ZCANConfig Tool 上位机软件。本文以 Win10 操作系统的电脑为实例，说明如何正确安装 CANFDBridge+ 驱动程序和 ZCANConfig Tool 上位机软件以及对 ZCANConfig Tool 软件操作进行说明。

5.1 Windows 系统下安装驱动程序

首先用 USB 线将 CANFDBridge+ 设备接到电脑，确保设备供电正常。鼠标右击【计算机】，点击【属性】（如图 5.1 所示），打开设备管理器，未安装驱动前，设备管理器显示如图 5.2 所示。此时，若设备管理器没有显示该信息，请检查 USB 线连接是否正确，电脑的 USB 口是否被禁用，设备指示灯 USB 是否亮。



图 5.1 打开电脑设备管理器

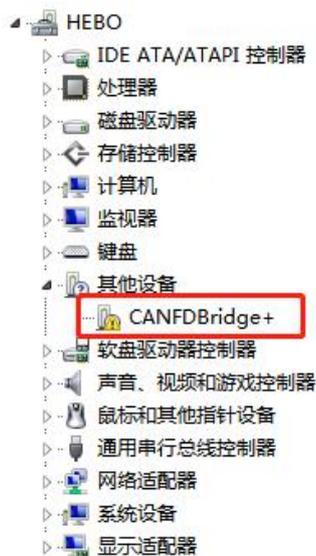


图 5.2 未安装驱动

右击【CANFDBridge+】，选择【更新驱动程序软件】，进入更新驱动软件界面图 5.3 所示。

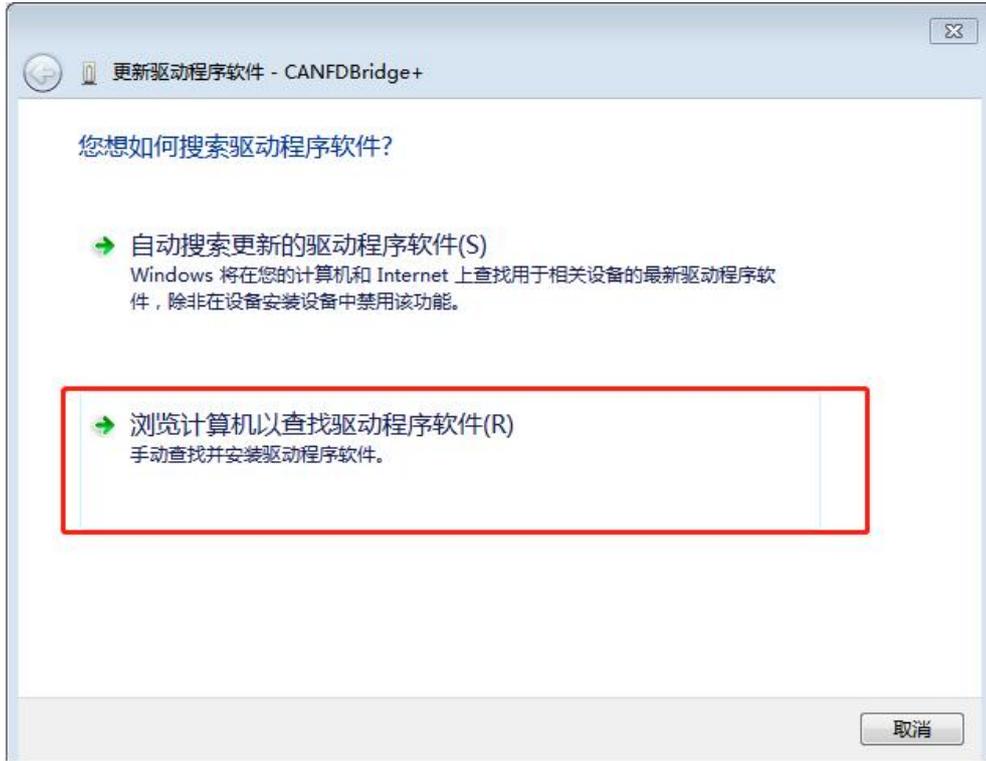


图 5.3 更新驱动程序

如图 5.4 所示，在弹出界面中，点击【浏览】，选择官方提供的 CANFDBridge+驱动文件夹 USBCANFD_AllInOne_x86_x64_1.0.0.5 后，点击【下一步】，等待驱动程序安装完成。



图 5.4 安装驱动程序

安装完成后，弹出窗口显示“已成功地更新驱动程序文件”，点击【关闭】按钮完成安装，如图 5.5 所示。



图 5.5 完成驱动程序安装

驱动安装完成后，在设备管理器中显示  Universal Serial Bus devices  CANFDBRIDGE+/CANFDHUB Communication Card，代表驱动程序正确安装，设备 USB 灯由红色变为绿色常亮。此时 CANFDBridge+ 与 PC 已经完成连接，可以使用 ZCANConfig Tool 上位机软件对 CANFDBridge+ 进行参数配置。

5.2 上位机软件 ZCANConfig Tool 安装

ZCANConfig Tool 软件是运行在 Windows 平台上的本公司 CAN-Hub 和 CAN-Bridge 类设备专用配置软件，用户可以通过 ZCANConfig Tool 软件实现获取和更改 CANFDBridge+ 设备的配置参数和升级设备固件等多种功能。

5.2.1 配置工具安装示例

下载最新版 ZCANConfig Tool 软件。双击 ZCANConfigToolx86Setup_V1.3.18.exe 文件，出现如图 5.6 所示欢迎窗口，点击【下一步】进行安装。



图 5.6 欢迎界面

如图 5.7 所示的窗口被打开，该窗口询问您需要安装的目录（默认安装到 C:\Program Files(x86)\ZCANConfigToolx86 目录），如果需要更改安装目录，可以点击【浏览】按钮。

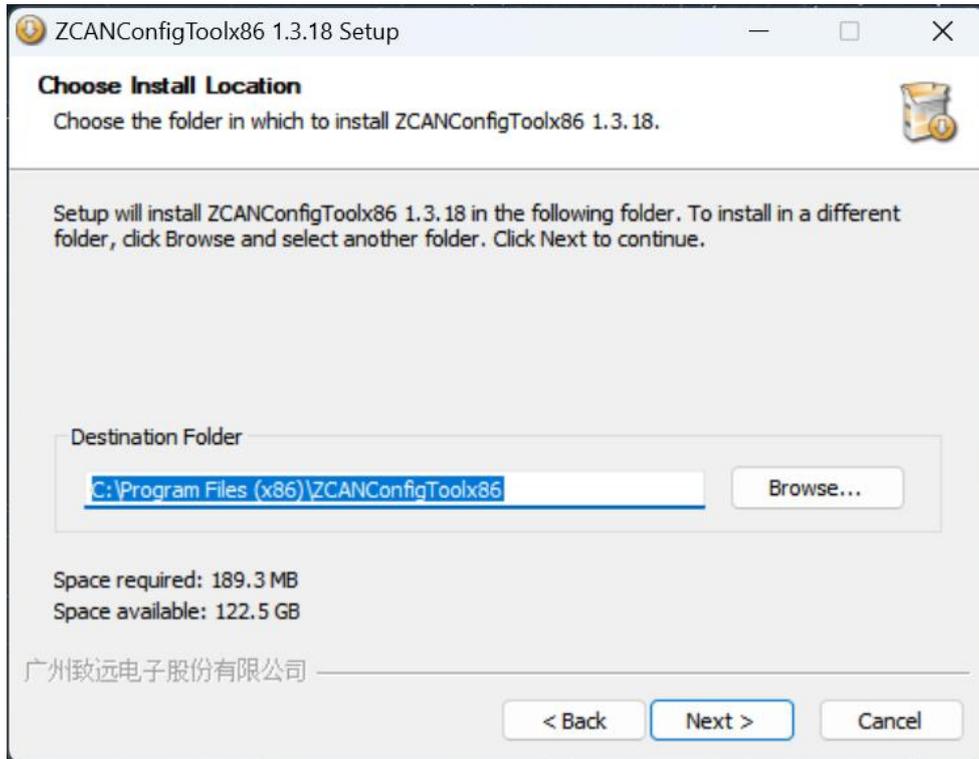


图 5.7 选择安装路径

点击【下一步】把文件安装到安装目录中，如图 5.8 所示。

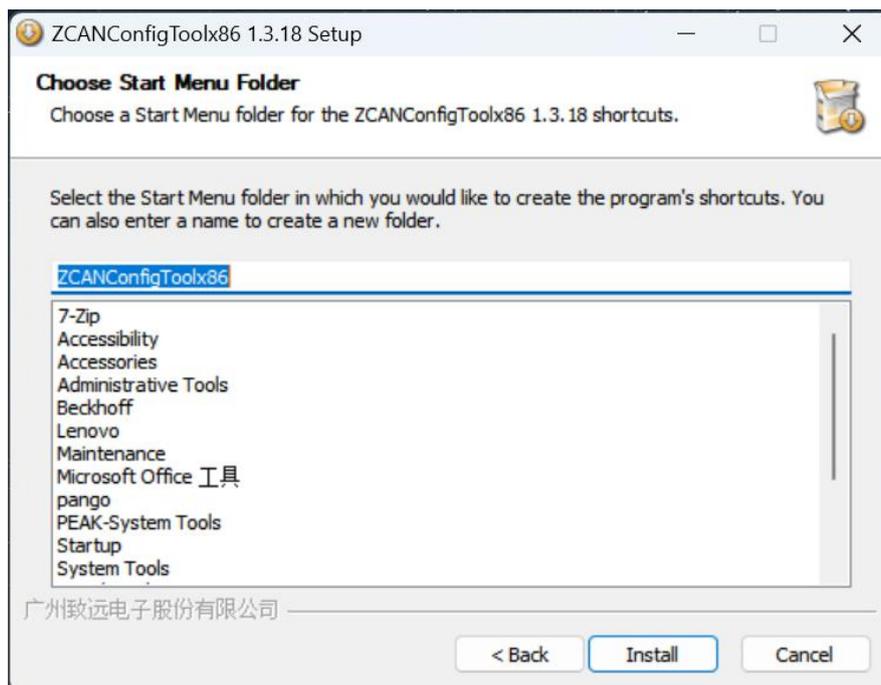


图 5.8 安装完成提示窗口

点击【安装】，等待安装完成，安装完成后弹出如图 5.9 所示的安装成功的提示窗口，点击【完成】退出安装软件。

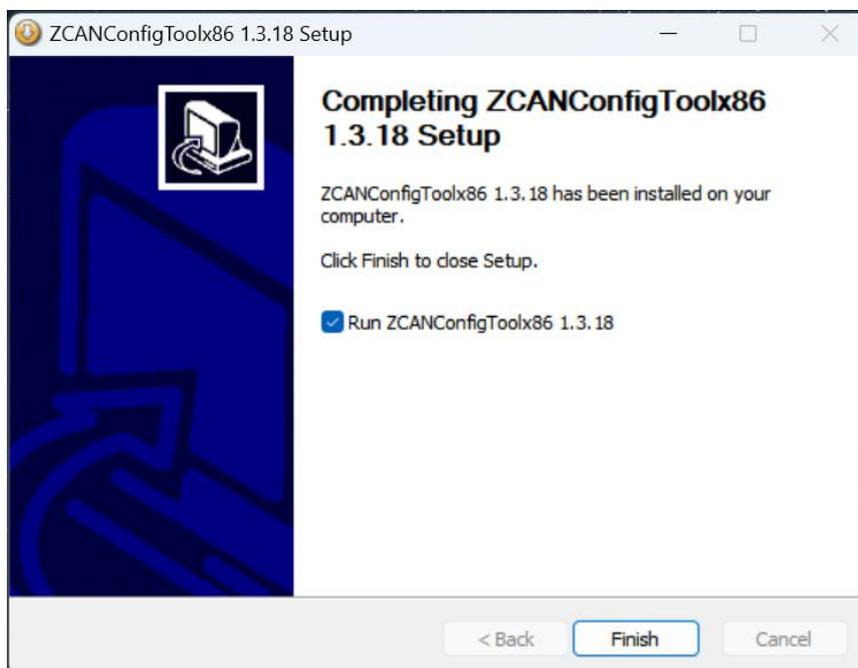


图 5.9 安装完成提示窗口

6. 快速使用指南

本章讲述使用 ZCANConfig Tool 软件对 CANFDBridge+设备进行操作的说明，帮助用户熟悉产品的使用。

6.1 获取设备基本信息

连接好设备后，运行 ZCANConfig Tool 软件，软件界面如图 6.1 所示。

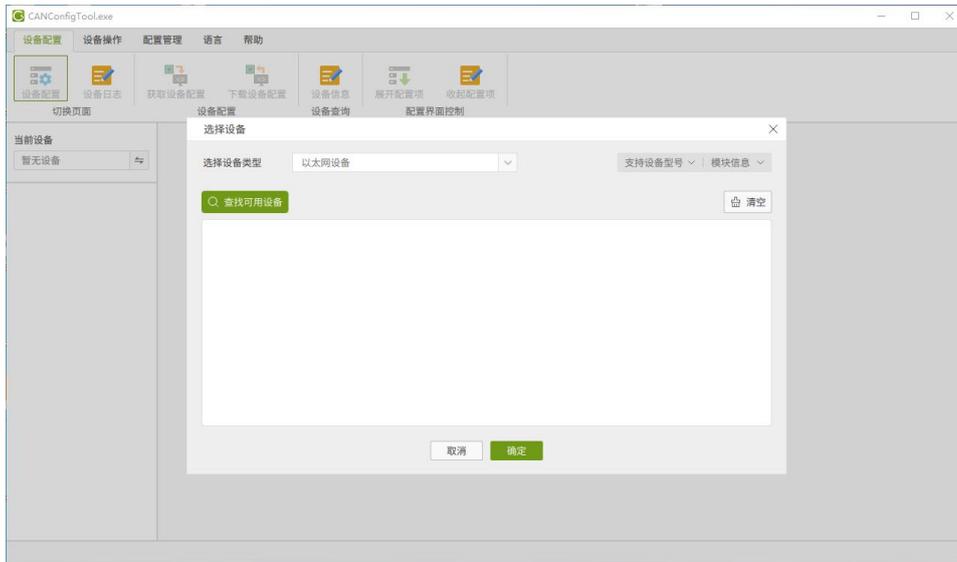


图 6.1 ZCANConfig Tool 运行界面

在“选择设备类型”一栏选择 USB device，之后点击“查找可用设备”，如图 6.2 所示。

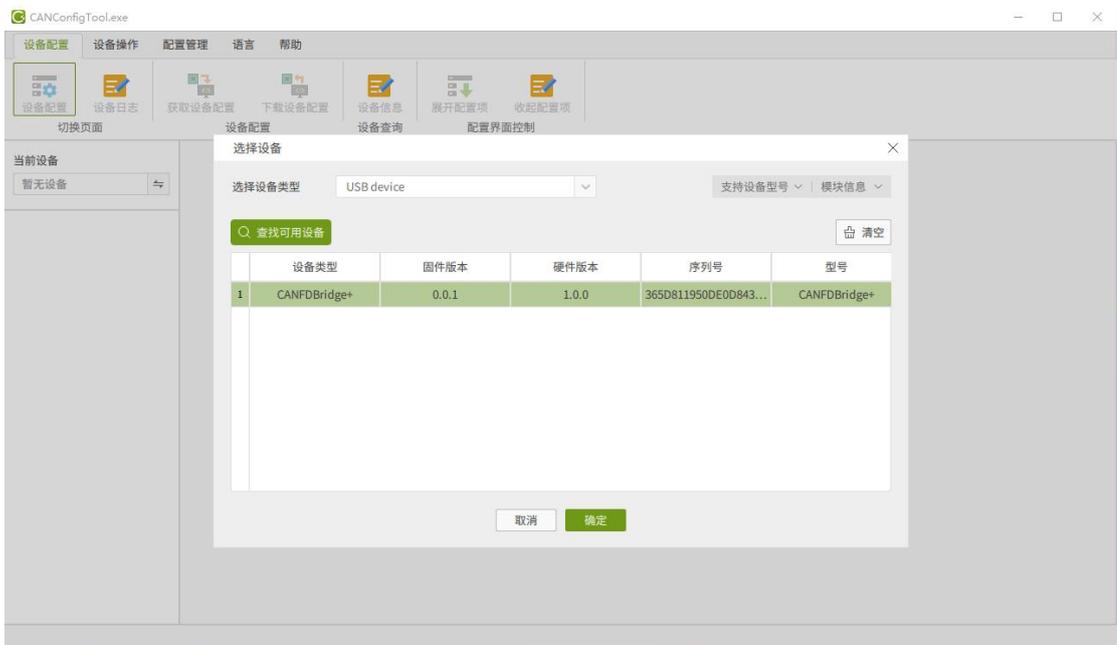


图 6.2 选择设备界面

点击确定按钮后进入 CANFDBridge+配置界面，如图 6.3 所示。



图 6.3 获取 CANFDBridge+设备信息

点击上方菜单栏中的“设备信息”后可查看 CANFDBridge+设备信息，如图 6.4 所示。

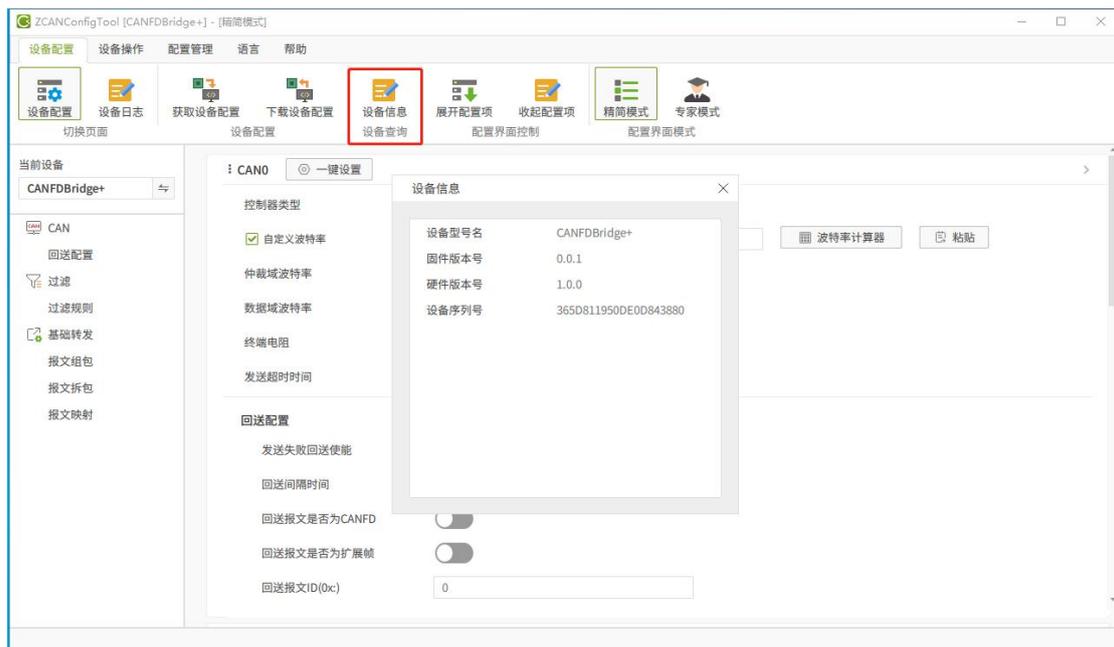


图 6.4 获取 CANFDBridge+设备信息

6.2 管理设备配置

在 CANFDBridge+ “设备配置” 界面下设备配置部分两个按钮分别表示：

【获取设备配置】表示从当前设备中获取设备所有配置参数，点击此按钮后会将当前设备配置读取到波特率、滤波、中继、失败回送、帧映射、合并和拆分等窗口中显示出来。

【下载设备配置】表示将波特率、滤波、中继、失败回送、帧映射、合并和拆分等窗口中的配置参数写入到设备中，写入后配置立即自动生效。

在 CANFDBridge+ “配置管理” 界面下功能配置部分三个按钮分别表示：

【加载配置文件】从之前保存的配置文件中加载配置信息到波特率、滤波、中继、失败回送、帧映射、合并和拆分等窗口中。

【保存配置到本地】将当前波特率、滤波、中继、失败回送、帧映射、合并和拆分等窗口中参数信息保存到文件中，方便下次或其他设备使用。

【另外存为配置】将当前波特率、滤波、中继、失败回送、帧映射、合并和拆分等窗口中参数信息保存为另一个文件中，方便下次或其他设备使用。

6.3 配置参数说明

6.3.1 CAN

CAN 窗口用于配置 CANFDBridge+的两个通道参数，如波特率、CAN 控制器类型、终端电阻使能、发送失败回送配置等，如图 6.5 所示，点击左上角的三个点  可切换通道选择。



图 6.5 CAN 配置窗口

每个通道都支持设置控制器类型，如图 6.6 所示。当选择类型为 CAN 时，只能收发 CAN 报文。用户可将接到 CAN 总线的端口控制器类型设置为 CAN，可防止 CANFD 报文转发到 CAN 总线。当选择类型为 CANFD 时，CAN 报文和 CANFD 报文都可以收发。CANFD 支持 ISO 标准和 Non-ISO 标准。



图 6.6 控制器类型选择

每个通道都支持选择启不启用内部的终端电阻，如需启用只需将终端电阻按钮打开即可，如果不打开即为禁用内部终端电阻。

每个通道都支持设置波特率，设置界面如图 6.7 所示。在波特率选项中，分仲裁域波特率和数据域波特率。对于普通 CAN，波特率由仲裁域波特率决定，数据域波特率无效。对于 CANFD，如果使能了加速，数据域波特率才有效。CAN 总线波特率，除了列表中 CIA 推荐的标准波特率（采样点 75 ~ 83.5%，SJW = 2、3）之外，还给出了一个“自定义”选项，勾选自定义波特率后，在点击【计算器】即可调用波特率计算器来计算出自己想要的波特率值，将计算出的波特率值复制，填入自定义波特率框即可。



图 6.7 波特率设置

波特率计算器方法如下：

1. 如图 6.8 所示，设置①中的仲裁域波特率，选择合适的同步跳转宽度，选择所需要的波特率值，如果下拉列表没有想要的值可以手动输入；
2. 设置②中的数据域波特率参数，选择合适的同步跳转宽度，选择所需要的波特率值，如果下拉列表没有想要的值可以手动输入；
3. 设置完后，点击③处的计算按钮即可列出对应波特率参数的计算结果供用户选择；
4. 选择合适采样点的仲裁域波特率值，选中后有蓝色背景色表示选中状态，如④所示；
5. 选择合适采样点的数据域波特率值，选中后有蓝色背景色表示选中状态，如⑤所示；
6. 最后点击⑥处的复制按钮即可复制自定义波特率的值，将此值粘贴到自定义波特率输入框即可。



图 6.8 波特率计算器使用步骤

每个通道都提供发送失败回送设置，如图 6.9 所示。

回送配置

发送失败回送使能



回送间隔时间

1000

回送报文是否为CANFD



回送报文是否为扩展帧



回送报文ID(0x:)

e0

图 6.9 回送设置

设置使能后 CANFDBridge+转发失败时，会发送指定帧来告知发送方转发失败。示意图如图 6.10 所示。

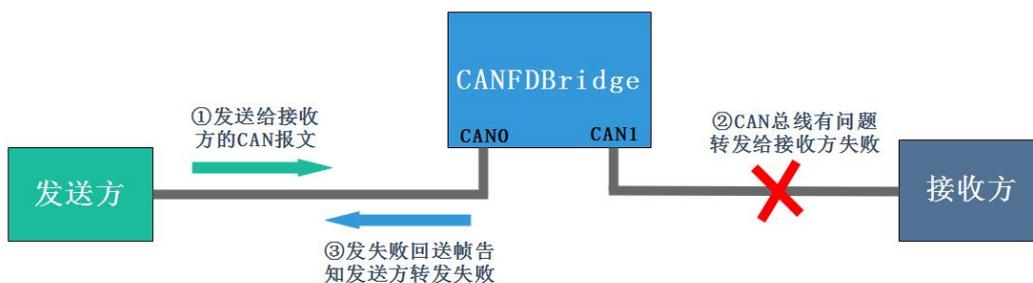


图 6.10 失败回送示意图

回送帧可设置帧 ID、帧类型（标准帧/扩展帧）、CAN 数据帧或 CANFD 数据帧。回送帧数据长度固定 2 字节，第一个字节表示 CAN0 通道错误状态，第二个字节表示 CAN1 通道错误状态，通道错误状态定义如下：

- 0x00：总线无错误；
- 0x01：总线错误主动状态；
- 0x02：总线错误被动状态；
- 0x03：总线关闭；

6.3.2 失败回送示例



图 6.11 CAN0 通道失败回送设置

示例使用 USBCANFD-200U 的 CAN0 连接 CANFDBridge+ 的 CAN0 通道，CAN1 通道不连接，故意造成转发错误。根据如图 6.11 所示配置，CANFDBridge+ 从 CAN0 通道接收到 USBCANFD-200U 通道 0 发出的 CANFD 报文。因为 CAN1 未连接，所以 CANFDBridge+ 将报文从 CAN1 通道转发出去时发生错误，此时如图 6.12 所示，USBCANFD-200U 的通道 0 会收到一个 ID 为 0xE0 的 CAN 标准数据帧，第二字节数据为 0x01，表示 CAN1 通道转发时发生总线主动错误。

0	0.000000	USBCANFD-200U	设备0	0	0x555	标准帧	数据帧	CANFD加速	Tx	64	55 55 55 55 55 55 55 55 ...
1	0.000300	USBCANFD-200U	设备0	0	0xE0	标准帧	数据帧	CAN	Rx	2	00 01

图 6.12 CAN1 通道转发失败，错误值 0x01

每个通道都支持设置基础转发，CANFDBridge+ 基础转发可实现 CAN 转 CAN、CANFD 转 CANFD、CAN 转 CANFD、CANFD 转 CAN 等功能。基础转发设置的转发规则即为默认的转发规则，当接收的报文不符合帧映射、合并、拆分等规则时，按照基础转发的规则来转发。基础转发根据 CAN 控制器类型的选择提供默认转发设置和对转发设置做限制，如表 6.1 默认转发和转发限制表所示。如果默认设置的转发规则不符合用户需求时，用户可手动设置合适的转发设置。通过点击左侧菜单的“基础转发”进入配置界面，界面如图 6.13 基础转发设置所示。

表 6.1 默认转发和转发限制表

接收端控制器类型	发送端控制器类型	接收 CAN 转 CAN	接收 CAN 转 CANFD	接收 CANFD 转 CAN	接收 CANFD 转 CANFD
CAN	CAN	默认设置	禁止设置	禁止设置	禁止设置
CAN	CANFD	用户可选择设置	默认设置	禁止设置	禁止设置

续上表

接收端控制器类型	发送端控制器类型	接收 CAN 转 CAN	接收 CAN 转 CANFD	接收 CANFD 转 CAN	接收 CANFD 转 CANFD
CANFD	CAN	默认设置	禁止设置	默认设置	禁止设置
CANFD	CANFD	默认设置	用户可选择设置	用户可选择设置	默认设置



图 6.13 基础转发设置

- 可设置 CAN 转 CANFD 或 CAN（如①不点击按钮即设置接收到 CAN 后转成 CAN 帧），及 CANFD 转 CANFD（如④不点击按钮）或 CAN（如②点击按钮设置接收到 CANFD 后转成 CAN 帧）；
- 当在设置 CAN 转 CAN、CANFD 转 CANFD 时不改变帧数据；
- 若选择 CAN 转 CANFD，转发规则如下（如③中配置所示）：
 - 在不勾选【填充】时，CAN 报文数据是多少转成的 CANFD 报文的数据也是多少，保持不变。
 - 勾选【填充】后，可设置 CANFD 报文数据长度 DLC 和设置填充数据。设置后，当 CAN 报文数据长度等于 8 字节时，会用填充数据将 CANFD 报文填充至设置的 CANFD 报文数据长度。当 CAN 帧数据长度为 0~7 时填充无效，转换后的 CANFD 帧数据长度与 CAN 帧数据长度一样；
 - 可设置 CANFD 报文是否位速率加速（BRS 位）；
- 若选择 CANFD 转 CAN，如果 CANFD 报文数据长度大于 8 字节，则截断 CANFD 报文，仅保留前 8 个字节转发（帧类型不变）。

6.3.3 基础转发示例

示例使用 USBCANFD-200U 与 CANFDBridge+对接(CAN0 接 CAN0, CAN1 接 CAN1), 将发送的 CAN(FD)帧和经 CANFDBridge+转换后发回的 CAN(FD)帧进行对比。

1. 接收 CAN 转 CAN

如图 6.13 中①所示, 设置 CAN0 接收 CAN 转 CAN, 不改变帧数据。

源设备类型	源设备	源通道	帧ID	帧类型	帧格式	CAN类型	方向	长度	数据
				全部	全部	全部	全部		
USBCANFD-200U	设备0	0	0x555	标准帧	数据帧	CAN	Tx	8	00 11 22 33 44 55 66 77
USBCANFD-200U	设备0	1	0x555	标准帧	数据帧	CAN	Rx	8	00 11 22 33 44 55 66 77

图 6.14 CAN 转 CAN 示例

2. 接收 CANFD 转 CAN

如图 6.13 中②所示, 设置 CAN0 接收 CANFD 转 CAN, CANFD 报文数据长度大于 8, 则截断 CANFD 报文, 仅保留前 8 个字节转发 (帧类型不变)。

源设备类型	源设备	源通道	帧ID	帧类型	帧格式	CAN类型	方向	长度	数据
				全部	全部	全部	全部		
USBCANFD-200U	设备0	0	0x555	标准帧	数据帧	CANFD	Tx	64	00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 ...
USBCANFD-200U	设备0	1	0x555	标准帧	数据帧	CAN	Rx	8	00 11 22 33 44 55 66 77

图 6.15 CANFD 转 CAN 示例 (DLC 大于 8)

源设备类型	源设备	源通道	帧ID	帧类型	帧格式	CAN类型	方向	长度	数据
				全部	全部	全部	全部		
USBCANFD-200U	设备0	0	0x555	标准帧	数据帧	CANFD	Tx	4	00 11 22 33
USBCANFD-200U	设备0	1	0x555	标准帧	数据帧	CAN	Rx	4	00 11 22 33

图 6.16 CANFD 转 CAN 示例 (DLC 小于 8)

3. 接收 CAN 转 CANFD

如图 6.13 中③所示, 设置 CAN1 接收 CAN 后转 CANFD, 转换的 CANFD 长度为 64, 填充数据为 0xFF, 开启数据域波特率加速。

源设备类型	源设备	源通道	帧ID	帧类型	帧格式	CAN类型	方向	长度	数据
				全部	全部	全部	全部		
USBCANFD-200U	设备0	0	0x555	标准帧	数据帧	CAN	Tx	8	00 11 22 33 44 55 66 77
USBCANFD-200U	设备0	1	0x555	标准帧	数据帧	CANFD加速	Rx	64	00 11 22 33 44 55 66 77 FF FF FF FF FF F...

图 6.17 CAN 转 CANFD 示例

4. 接收 CANFD 转 CANFD

如图 6.13 中④所示, 设置 CAN1 接收 CANFD 后转 CANFD, 不改变帧数据。

源设备类型	源设备	源通道	帧ID	帧类型	帧格式	CAN类型	方向	长度	数据
				全部	全部	全部	全部		
USBCANFD-200U	设备0	0	0x555	标准帧	数据帧	CANFD	Tx	64	00 11 22 33 44 55 66 77 00 00 00 00 00...
USBCANFD-200U	设备0	1	0x555	标准帧	数据帧	CANFD	Rx	64	00 11 22 33 44 55 66 77 00 00 00 00 00...

图 6.18 CANFD 转 CANFD 示例

6.3.4 滤波

CANFDBridge+可设置报文过滤功能，选择性接收 CAN(FD)报文，能够最大程度上减少自网络的网络负担，设置报文过滤时，切换至过滤设置选项卡，如图 6.19 所示。在【使能】选项后点击按钮使能滤波功能。CANFDBridge+的滤波模式可设置白名单模式和黑名单模式，白名单模式只接收滤波表中各滤波项 ID 范围内的 CAN(FD)报文，黑名单模式则不接收滤波表中各滤波项 ID 范围内的 CAN(FD)报文。**注意如果勾选使能了滤波并设置滤波模式为白名单模式，但滤波表中还没滤波项，此时会过滤所有报文。**每个通道滤波项的设置个数最大为 64 个。

添加过滤规则时，如果设置起始 ID 等于结束 ID，则表示只接收/不接收这个单 ID 报文。例：如图 6.19 所示，设置了 CAN0 通道验收标准帧单 ID 为 0x08、0x12，扩展帧组 ID 为 0x55 到 0x66，标准帧组 ID 为 0x22 到 0x66。则 CANFDBridge+的 CAN0 通道只接收 ID 为 0x08、0x12、0x22~0x66 的标准帧 CAN(FD)报文和 ID 为 0x55~0x66 的扩展帧 CAN(FD)报文。



图 6.19 滤波设置

6.3.5 帧映射

CANFDBridge+可设置帧映射功能，帧映射界面如图 6.20 所示，实现收到指定 CAN(FD)帧后转发成指定 CAN(FD)帧发送。帧映射具体功能如下：

- 每路 CAN 通道支持帧映射条数为 64 条；
- 支持 CAN 类型（CAN/CANFD）、帧类型（标准帧/扩展帧）、格式（远程帧/数据帧）帧 ID、帧数据等映射，支持设置选择以上哪些匹配项不需要比较或更改，即在【源报文】中勾选的项才需要用来比较，不勾选则不作为比较项；对应【目标报文】中只有勾选的项才会修改，不勾选则不修改（即映射后保持接收帧的原始值）。



图 6.20 帧映射界面

每次此窗口表格中只显示一个通道的帧映射配置，通过点击左侧栏【基础转发】后在右侧界面中  点击红框中三个点可选择其他通道。点击【使能】后才能对帧映射参数进行编辑。

点击  按钮可添加帧映射规则，并弹出窗口如图 6.21 所示，【源报文】用于设置接收到的帧要与【源报文】中指定的匹配参数相同才会映射。【目标报文】表示若接收到的帧满足映射条件，则将其映射为【目标报文】中所设置的帧。通过对各个参数的勾选可以设置哪些参数需要比较和更改。

当设置完帧映射参数后，单击 ，即可添加一条帧映射。

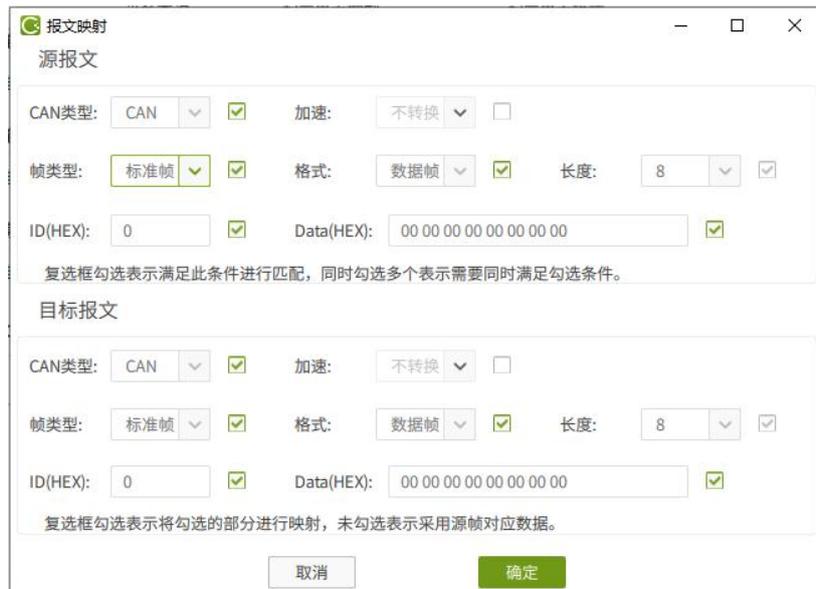


图 6.21 帧映射设置

 表示删除当前选中的映射规则。

 表示修改当前选中的映射规则。

 表示清空当前表格中所有映射规则。

映射规则序号越小则优先级更高，即一帧一旦满足了一个映射规则则不会继续检查其它映射规则了。

6.3.6 帧映射示例

示例设置了两条 CAN0 的帧映射，如图 6.22 所示，第一条是 CAN 标准帧映射为 CANFD 扩展帧，进行数据映射；第二条是 CAN 标准帧映射为 CAN 标准帧，不进行数据映射。

报文映射

使能

报文映射 + 添加   

	can类型	帧类型	帧格式	DLC	加速	ID(HEX)	数据(HEX)
1	CAN -> CANFD	标准帧 -> 扩...	数据帧 -> 数...	8 -> 12	* -> 转换	2 -> 333	01 02 03 04 0...
2	CAN -> CAN	标准帧 -> 标...	数据帧 -> 数...	* -> *	* -> *	1 -> 222	* -> *

图 6.22 两条帧映射

1. 使用数据映射

配置如图 6.23 所示，此设置将 ID 为 0x02、数据为 0x01、0x02、0x03、0x04、0x05、0x06、0x07、0x08 的 CAN 标准帧映射为 ID 为 0x333，数据为 0x11、0x22、0x33、0x44、0x55、0x66、0x77、0x88、0x99、0x10、0x11、0x12 的 CANFD 扩展帧。示例结果如图 6.24 所示。

报文映射

源报文

CAN类型: CAN 加速: 不转换

帧类型: 标准帧 格式: 数据帧 长度: 8

ID(HEX): 2 Data(HEX): 01 02 03 04 05 06 07 08

复选框勾选表示满足此条件进行匹配，同时勾选多个表示需要同时满足勾选条件。

目标报文

CAN类型: CANFD 加速: 转换

帧类型: 扩展帧 格式: 数据帧 长度: 12

ID(HEX): 333 Data(HEX): 11 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12

复选框勾选表示将勾选的部分进行映射，未勾选表示采用源帧对应数据。

取消 确定

图 6.23 使用数据映射

源设备类型	源设备	源通道	帧ID	帧类型	帧格式	CAN类型	方向	长度	数据
				全部	全部	全部	全部		
USBCANFD-200U	设备0	0	0x2	标准帧	数据帧	CAN	Tx	8	01 02 03 04 05 06 07 08
USBCANFD-200U	设备0	1	0x333	扩展帧	数据帧	CANFD加速	Rx	12	11 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12

图 6.24 使用数据映射示例

2. 不映射数据

如图 6.25 所示，红色框框处不勾选，表示不进行比较或改动。所以此设置将 ID 为 0x01 的 CAN 标准数据帧转换为 ID 为 0x222 的 CAN 标准数据帧，数据内容保持不变。



图 6.25 不映射数据

源设备类型	源设备	源通道	帧ID	帧类型	帧格式	CAN类型	方向	长度	数据
				全部	全部	全部	全部		
USBCANFD-200U	设备0	0	0x1	标准帧	数据帧	CAN	Tx	8	00 11 22 33 44 55 66 77
USBCANFD-200U	设备0	1	0x222	标准帧	数据帧	CAN	Rx	8	00 11 22 33 44 55 66 77

图 6.26 不映射数据示例

6.3.7 组包

组包功能用于将多个 CAN 报文合并后转换为 CANFD 报文，具体如下：

- 设备最多支持设置 64 条组包规则。设备根据组包规则，将接收到的 CAN 报文根据帧 ID、帧类型按顺序合并成对应 CANFD 帧发送；
- 设备将符合合并规则的 CAN 报文以保持型方式缓存起来，直到收到与组包规则中最后一个 CAN 帧 ID 相同的 CAN 报文时，将之前缓存的 CAN 报文合并成 CANFD 报文发出。即触发组包转发的条件是设备对应端口接收到的 CAN 报文 ID 与一条组包规则中最后一个 CAN 帧 ID 一致；
- 组包规则中的所有 CAN 帧 ID 不允许重复，映射的 CANFD 帧 ID 可重复；
- 一条组包规则中目标 CANFD 帧数据长度必须大于等于所有 CAN 帧数据长度总和；

- 一条组包规则中，若多个 CAN 报文的数据长度加起来小于对应的 CANFD 帧长度，允许填充至设定 CANFD 长度，填充数据由用户设定。

报文组包界面布局和按键功能与帧映射类似，唯一不同的是点击  按钮后弹出的是报文组包项设置窗口，如图 6.27 所示。



图 6.27 报文组包项设置

CANFD 框中的参数项表示要组包的目标 CANFD，可指定帧 ID、帧类型、数据长度和填充字节，以及使能位速率切换。

CAN 框中表格表示待组包的 CAN 列表，点击  可添加一条待组包 CAN 到列表中，最多可添加 8 条 CAN 报文明项。点击  可将一条待组包 CAN 移出列表，如图 6.28 所示。



图 6.28 待合并 CAN 设置

6.3.8 报文组包示例

设置如图 6.29 所示，此设置使 CAN0 将 ID 为 0x01、0x02、0x03 的三个数据长度为 8 的标准 CAN 帧合并成 ID 为 0x123，数据长度为 24 的 CANFD 标准帧。



图 6.29 合并三个 CAN 设置

当 CAN0 接收到符合组包规则的三个 CAN 帧后，合并成 CANFD 帧从 CAN1 发出。CANFD 帧的数据为三个 CAN 帧的数据合并而成。

源设备类型	源设备	源通道	帧ID	帧类型	帧格式	CAN类型	方向	长度	数据
				全部	全部	全部	全部		
USBCANFD-200U	设备0	0	0x1	标准帧	数据帧	CAN	Tx	8	01 02 03 04 05 06 07 08
USBCANFD-200U	设备0	0	0x2	标准帧	数据帧	CAN	Tx	8	09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10
USBCANFD-200U	设备0	0	0x3	标准帧	数据帧	CAN	Tx	8	11 12 13 14 15 16 17 18
USBCANFD-200U	设备0	1	0x123	标准帧	数据帧	CANFD加速	Rx	24	01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18

图 6.30 合并三个 CAN 示例

当收到合并规则的最后一包 CAN 帧就会将之前缓存的 CAN 帧组成 CANFD 帧发出，如图 6.31 所示，收到最后一包 ID 为 0x03 的 CAN 帧后，马上发出合并后的 CANFD 帧。前 16 字节数据为之前缓存的数据。

源设备类型	源设备	源通道	帧ID	帧类型	帧格式	CAN类型	方向	长度	数据
				全部	全部	全部	全部		
USBCANFD-200U	设备0	0	0x3	标准帧	数据帧	CAN	Tx	8	11 12 13 14 15 16 17 18
USBCANFD-200U	设备0	1	0x123	标准帧	数据帧	CANFD加速	Rx	24	01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18

图 6.31 只接收最后一包示例

设置如图 6.32 所示，此设置使 CAN0 将 ID 为 0x10、0x11、0x12 的三个数据长度 8 的标准 CAN 帧合并成 ID 为 0x234，数据长度为 64 的 CANFD 标准帧，前面 24 字节数据为三个 CAN 帧的数据合并而成，后面的 40 字节数据为自动填充字节 0xFF。

CANFD 框中的参数项表示待拆分的源 CANFD，可指定帧 ID、帧类型、数据长度和填充字节，以及使能位速率切换。

CAN 框中表格表示拆分目标的 CAN 列表，点击如图 6.35 所示红框“添加”按钮，可添加一条拆分目标 CAN 到列表中，最多将一个 CANFD 报文拆分成 8 个 CAN 报文。



图 6.35 待合并 CAN 设置

6.3.10 拆分示例

如图 6.36 所示设置，此设置将 ID 为 0xF1，长度为 64 字节的 CANFD 标准帧拆分为 8 个数据长度为 8 字节的 CAN 标准帧，ID 分别为 0x00~0x07。



图 6.36 64 字节 CANFD 拆分 8 个 8 字节 CAN 设置

如图 6.37 所示，当 CAN0 通道收到 ID 为 0xF1，数据长度为 64 的 CANFD 标准帧后，将其按拆包规则拆分为 8 个 CAN 标准帧从 CAN1 通道发出。

源设备类型	源设备	源通道	帧ID	帧类型	帧格式	CAN类型	方向	长度	数据
				全部	全部	全部	全部		
USBCANFD-200U	设备0	0	0xF1	标准帧	数据帧	CANFD加速	Tx	64	01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 ...
USBCANFD-200U	设备0	1	0x0	标准帧	数据帧	CAN	Rx	8	01 02 03 04 05 06 07 08
USBCANFD-200U	设备0	1	0x1	标准帧	数据帧	CAN	Rx	8	09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10
USBCANFD-200U	设备0	1	0x2	标准帧	数据帧	CAN	Rx	8	11 12 13 14 15 16 17 18
USBCANFD-200U	设备0	1	0x3	标准帧	数据帧	CAN	Rx	8	19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20
USBCANFD-200U	设备0	1	0x4	标准帧	数据帧	CAN	Rx	8	21 22 23 24 25 26 27 28
USBCANFD-200U	设备0	1	0x5	标准帧	数据帧	CAN	Rx	8	29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30
USBCANFD-200U	设备0	1	0x6	标准帧	数据帧	CAN	Rx	8	31 32 33 34 35 36 37 38
USBCANFD-200U	设备0	1	0x7	标准帧	数据帧	CAN	Rx	8	39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40

图 6.37 64 字节 CANFD 拆分 8 个 8 字节 CAN 示例

如图 6.38 所示设置，此设置将 ID 为 0xF2，长度为 24 字节的 CANFD 标准帧拆分为 4 个数据长度为 6 字节的 CAN 标准帧，ID 分别为 0x10~0x13。



图 6.38 24 字节 CANFD 拆分为 4 个 6 字节 CAN 设置

如图 6.39 所示，当 CAN0 通道收到 ID 为 0xF2，数据长度为 24 的 CANFD 标准帧后，将其按拆包规则拆分为 4 个 CAN 标准帧从 CAN1 通道发出。

源设备类型	源设备	源通道	帧ID	帧类型	帧格式	CAN类型	方向	长度	数据
				全部	全部	全部	全部		
USBCANFD-200U	设备0	0	0xF2	标准帧	数据帧	CANFD加速	Tx	24	01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18
USBCANFD-200U	设备0	1	0x10	标准帧	数据帧	CAN	Rx	6	01 02 03 04 05 06
USBCANFD-200U	设备0	1	0x11	标准帧	数据帧	CAN	Rx	6	07 08 09 0A 0B 0C
USBCANFD-200U	设备0	1	0x12	标准帧	数据帧	CAN	Rx	6	0D 0E 0F 10 11 12
USBCANFD-200U	设备0	1	0x13	标准帧	数据帧	CAN	Rx	6	13 14 15 16 17 18

图 6.39 24 字节 CANFD 拆分为 4 个 6 字节 CAN 示例

此设置将 ID 为 0xF3，长度为 64 字节的 CANFD 标准帧拆分为两个数据长度为 8 字节的 CAN 标准帧和一个数据长度为 4 字节的 CAN 标准帧，ID 分别为 0x00~0x02。只拆分 CANFD 帧前 20 字节数据，多余的数据丢弃。



图 6.40 64 字节 CANFD 拆分为 2 个 8 字节 CAN 设置

如图 6.41 所示，按拆包规则，只拆分前 20 字节数据，其余数据丢弃。

源设备类型	源设备	源通道	帧ID	帧类型	帧格式	CAN类型	方向	长度	数据
USBCANFD-200U	设备0	0	0xF3	标准帧	数据帧	CANFD加速	Tx	64	01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 00 00 00 00 00 00 ...
USBCANFD-200U	设备0	1	0x0	扩展帧	数据帧	CAN	Rx	8	01 02 03 04 05 06 07 08
USBCANFD-200U	设备0	1	0x1	扩展帧	数据帧	CAN	Rx	8	09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10
USBCANFD-200U	设备0	1	0x2	扩展帧	数据帧	CAN	Rx	4	11 12 13 14

图 6.41 64 字节 CANFD 拆分为 2 个 8 字节 CAN 示例

6.4 获取设备 CAN 接口错误计数



点击如图 6.43 所示中的 **错误计数** 按钮即可实时读取一次 CAN 通道的接收错误计数和发送错误计数。这些错误计数直接反映了总线的通畅情况，当接收错误值大于 127 时，总线几乎已经瘫痪。当出现错误值较高的情况（40 以上），表示总线的通讯出现比较严重的阻塞，此时就有必要调整网桥的波特率值或增加网桥的数量。当总线通信良好时，错误计数一般都能维持在 0。发送错误计数和接收错误计数类似。

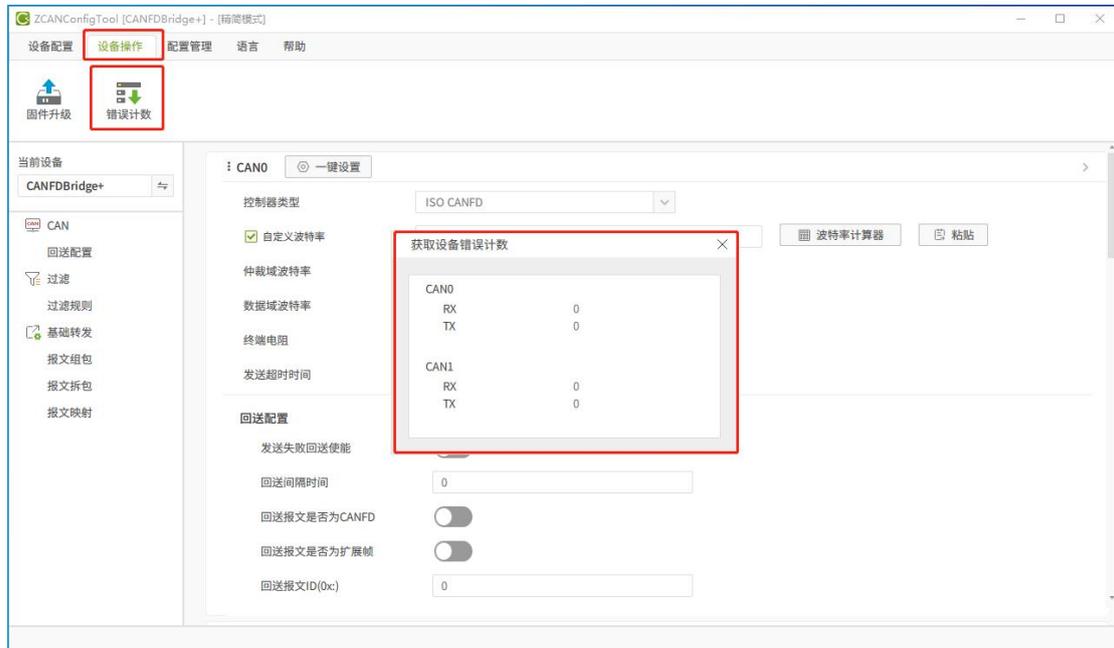


图 6.43 获取错误计数

7. 设备固件升级

为了提高设备的可维护性，CANFDBridge+提供 IAP 升级固件功能。使用 ZCANConfig Tool 软件可以很方便地对 CANFDBridge+进行升级。软件中与升级功能相关的界面如图

7.1 中红框区域所示。点击  选择待升级固件的路径，然后点击  按钮即开始进行固件升级，开始升级后会弹出如图 7.2 所示窗口提示升级进度和状态。在升级过程中，USB 指示灯会快速闪烁，在升级过程中注意不要异常断电或断开 USB 连接，不然会导致升级失败。如果不小心导致升级失败，CANFDBridge+设备出现不能正常工作，此时只需要重新连接好设备到电脑，进行一次正确的固件升级操作即可恢复正常。

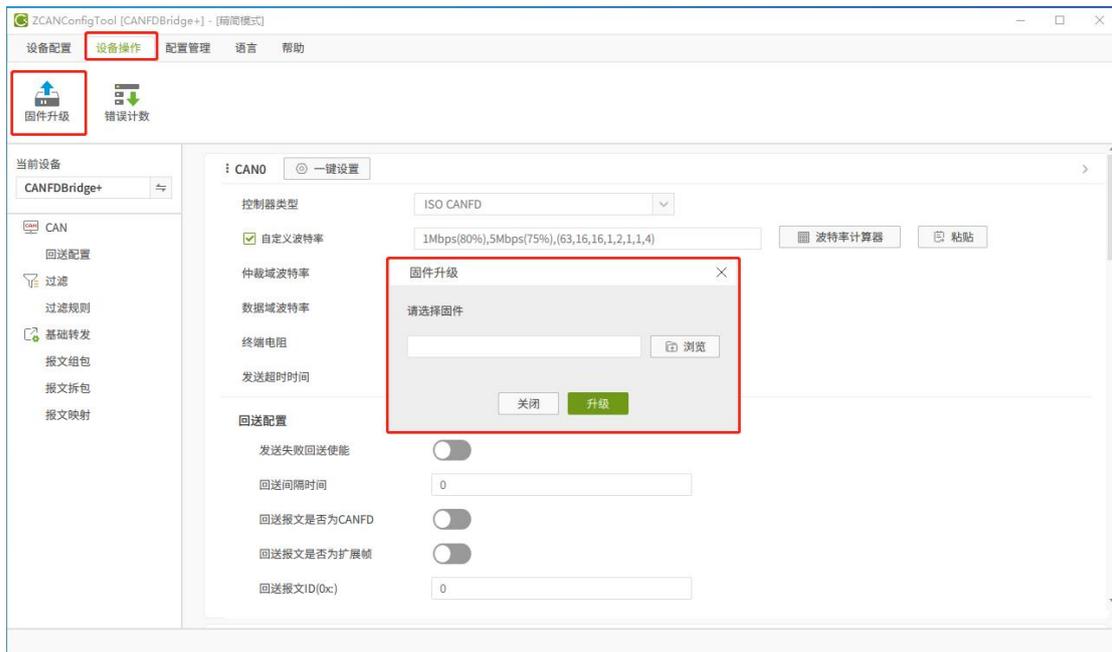


图 7.1 固件升级

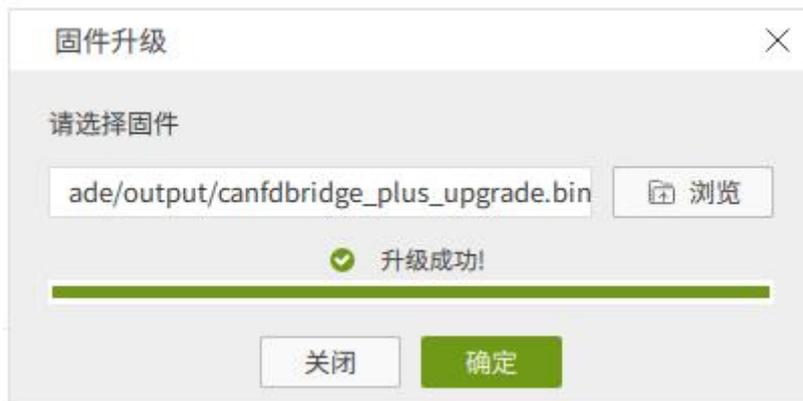


图 7.2 完成固件升级

8. 装箱清单

序号	名称	数量	单位
1	CANFDBridge+设备	1	台
2	3-STF-5.08 端子	1	个
3	USB 通讯线缆	1	个
4	安装挂件	2	个
5	M3 螺丝	4	个
6	合格证	1	个

9. 免责声明

本着为用户提供更好服务的原则，广州致远电子股份有限公司（下称“致远电子”）在本手册中将尽可能地向用户呈现详实、准确的产品信息。但鉴于本手册的内容具有一定的时效性，致远电子不能完全保证该文档在任何时段的时效性与适用性。致远电子有权在没有通知的情况下对本手册上的内容进行更新，恕不另行通知。为了得到最新版本的信息，请尊敬的用户定时访问致远电子官方网站或者与致远电子工作人员联系。感谢您的包容与支持！

诚信共赢，持续学习，客户为先，专业专注，只做第一

广州致远电子股份有限公司

更多详情请访问
www.zlg.cn

欢迎拨打全国服务热线
400-888-4005

